


Permasol

PERMASOL (ROOF PAINT) adalah cat acrylic untuk atap yang terbuat dari tanah liat, asbes, dan beton, dapat melapisi permukaan karpusan pada atap, con-block, paving block dan batu bata. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Warna tidak mudah pudar. Tahan terhadap perubahan cuaca, sinar UV dari matahari serta serangan jamur dan lumut.

PERMAPROOF

PERMAPROOF (WATERPROOFING) adalah cat pelapis kedap air yang elastis untuk menahan kebocoran pada dak beton, karpus, talang, dan dinding samping rumah. Tahan terhadap perubahan cuaca, sinar UV dari matahari serta serangan jamur dan lumut.

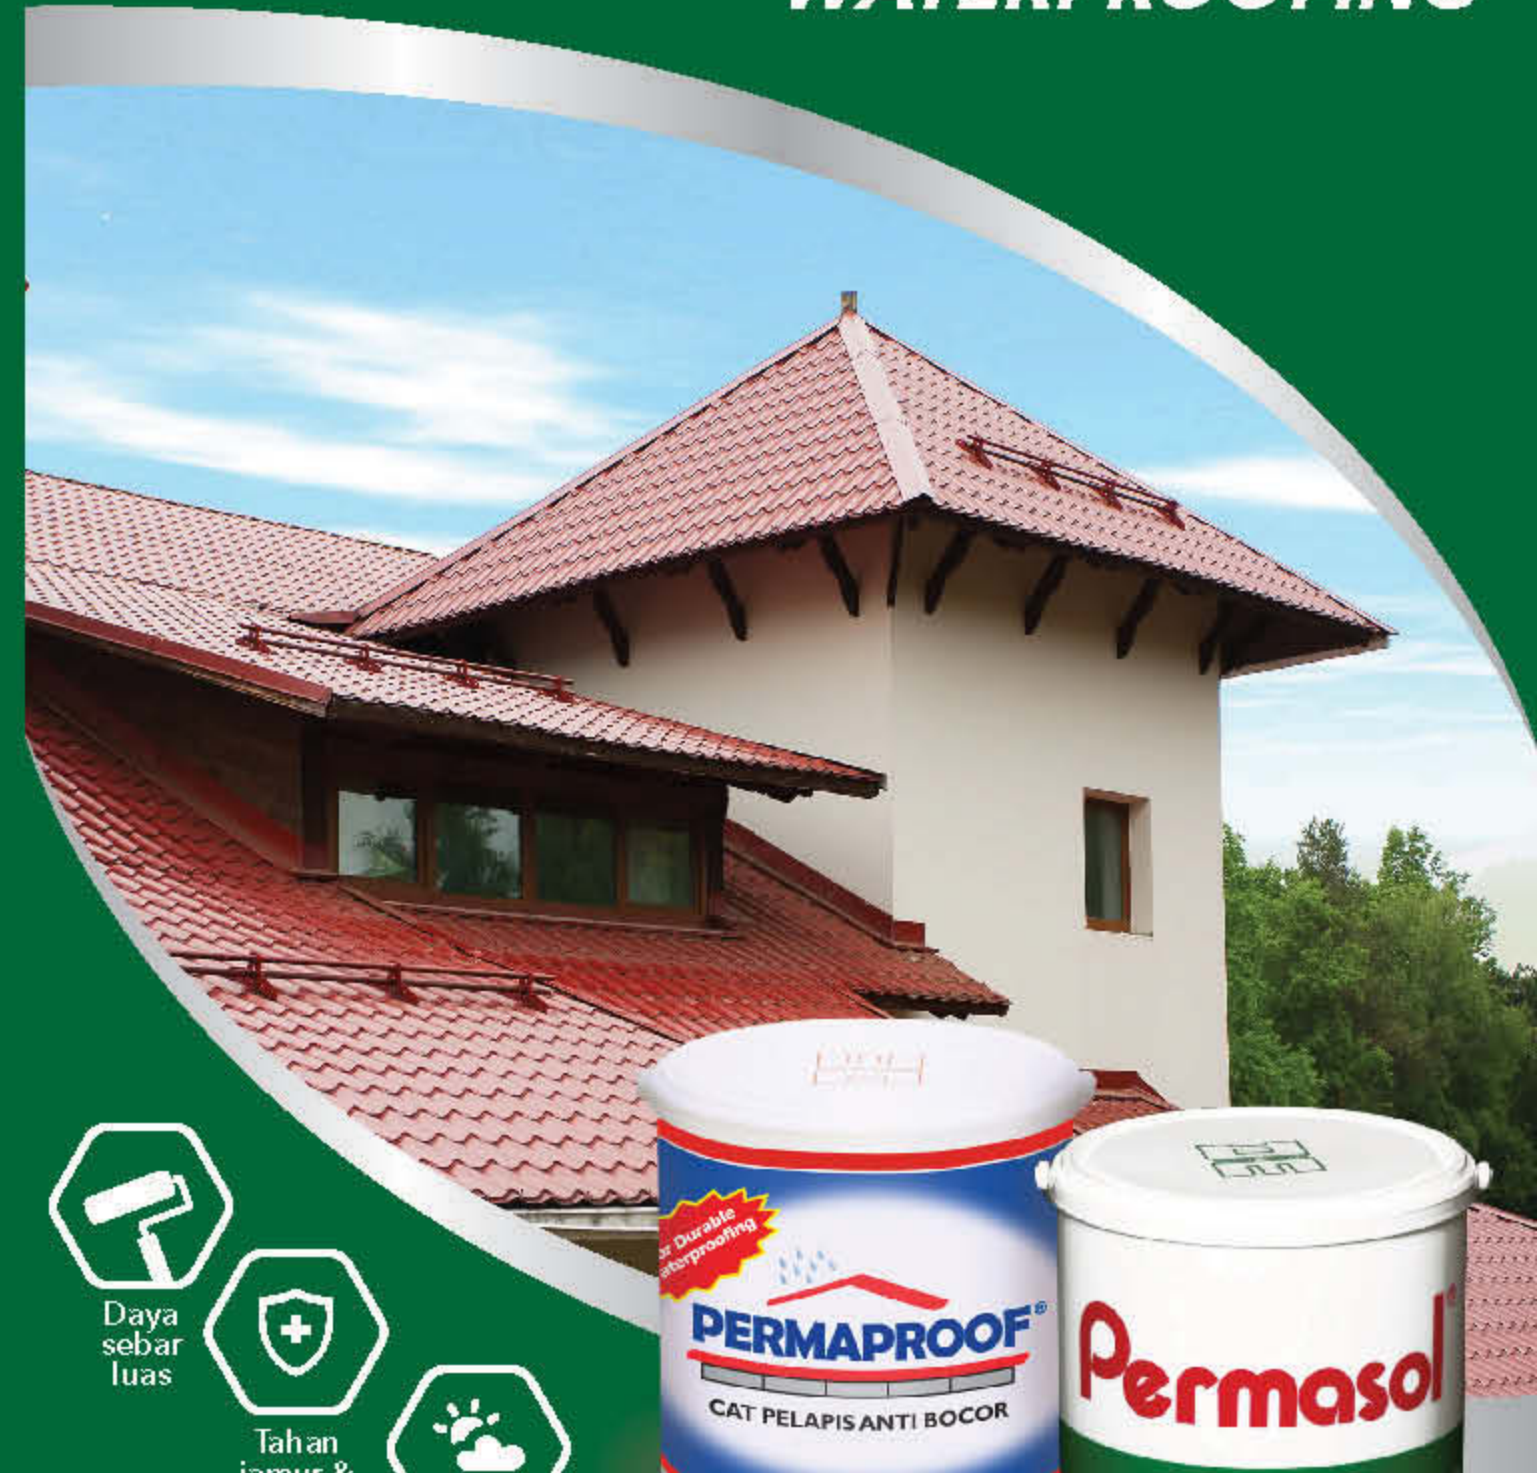

SALES NETWORKING

Jakarta	Telp. (021) 380 8711	Fax. (021) 380 9722
Bandung	Telp. (022) 604 1939	Fax. (022) 601 1821
Semarang	Telp. (024) 766 31160-61	Fax. (024) 766 31157
Surabaya	Telp. (031) 843 8783	Fax. (031) 841 0030
Makassar	Telp. (031) 843 8783	Fax. (031) 841 0030
Lampung	Telp. (0721) 771 470	Fax. (0721) 771 470

www.warna-agung.com



Daya
sebar
luas



Tahan
jamur &
lumut



Tahan
cuaca



Permasol®



PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.

Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas atau mengapur harus dilakukan pengerokan dengan menggunakan sikat kawat.

Jika terdapat jamur / lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu dicuci dengan larutan fungicidal atau dengan larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

DAYA SEBAR TEORITIS

9-15 m²/ kg tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan metode aplikasi.

CARA PENGECATAN

Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.

Aplikasikan 1 (satu) lapis *PERMASOL ROOF PAINT*, diamkan sampai kering minimal 2 jam.

Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

* *PERMASOL ROOF PAINT* tidak dapat digunakan pada permukaan genteng berglazur.



Ultra Blue
701



Tile Red
702



Oxide Green
706



Coffee Brown
708



Deep Blue
707



Oxide Red
705



Nagoya Green
704



Coffee Black
703



Orange
709



Ruby
710



Grey
711



White



CAT PELAPIS ANTI BOCOR



PERSIAPAN PERMUKAAN

Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.

Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas / mengapur harus dikerok lalu dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

Jika terdapat jamur / lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu dicuci dengan larutan fungicidal atau dengan larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

DAYA SEBAR TEORITIS

10 m²/ kg tergantung tingkat porositas media, jenis warna dan metode aplikasi.


CARA PENGECATAN

Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.

Aplikasikan *PERMAPROOF* dengan menggunakan kape atau kuas untuk memperbaiki retak rambut.

Sedangkan untuk retakan besar, dapat diisi dengan campuran *PERMAPROOF* dan pasir silica halus dengan perbandingan 1:1.

Gunakan kasa polyester untuk memperkuat bagian bidang yang bergerak. Letakan di atas lapisan pertama *PERMAPROOF* pada kondisi basah, lalu beri lapisan kedua di atasnya dan biarkan sampai kering minimal 2 jam. Jika diperlukan dapat diberi lapisan ketiga.



Transparent
911



White
900



Passion Grey
903



Blue
901



Nagoya Green
904



Grey
902



Wood
906



Oxide Red
905



Coffee Brown
908